

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

Flexible Anschlüsse für Ihre Switches, Router und Firewalls!



R&S®LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit R&S®LANCOM Transceiver-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem R&S®LANCOM Gerät. Dabei bieten R&S®LANCOM Transceiver-Module beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit R&S®LANCOM Produkten.

- ▶ [R&S®LANCOM SFP-SX-LC1](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-SX2-LC1](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-LX-LC1](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-SX-LC10](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-LX-LC10](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-LR40-LC10](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-SR-LC25](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-LR-LC25](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-SR-MPO40](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-LR-LC40](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-CO1](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-CO10-MG](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-GPON-2](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-XGSPON-1](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-AON-1](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-AON-10](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-BiDi1550-SC1](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-BiDi1310-LC10](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-SR-MPO100](#)
- ▶ [R&S®LANCOM SFP-LR-LC100](#)

Bitte beachten Sie, dass bei einer zu geringen Streckenlänge / Streckendämpfung die Empfängerdiode eines Long Range (LR-)Transceiver-Moduls zerstört werden kann. Es sollte daher mindestens je ein 3 dB Dämpfungsglied pro RX- und TX-Faser eingeplant werden. Diese können im Fachhandel erworben werden.

Alle Transceiver-Module sind Laserprodukte der Klasse 1 gemäß den Normen FDA/CDRH und IEC-60825. Diese Geräte sind so konzipiert, dass sie unter den angegebenen Betriebsbedingungen augensicher sind. Es muss sichergestellt werden, dass sie immer innerhalb dieser Bedingungen betrieben werden, um ihre Sicherheit und Konformität zu gewährleisten.

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-SX-LC1

1 GBit/s Glasfaser-Vernetzung von Netzwerkkomponenten auf Distanzen von bis zu 550 m



- ▶ 1000BASE-SX-Standard (SFP)
- ▶ Bis zu 1 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Full-Duplex-Betrieb
- ▶ Unterstützt 50/125 µm (550 m Kabellänge) und 62,5/125 µm (300 m Kabellänge) Multi Mode Fiber
- ▶ Wellenlänge 850 nm
- ▶ Ausgangsleistung typ. / max. -6 / -3 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit min. -17 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung max. -3 dBm
- ▶ Betriebstemperatur 0–70 °C
- ▶ LC-Connector
- ▶ Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)*

* Diese Funktion steht nur bei Transceiver-Modulen der neuesten Generation (optisch zu erkennen durch das R&S®LANCOM Logo) und nicht in Verbindung mit R&S®LANCOM Unified Firewalls zur Verfügung.

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-SX2-LC1

1 GBit/s Glasfaser-Vernetzung von Netzwerkkomponenten auf Distanzen von bis zu 2 km



- ▶ 1000BASE-SX-Standard (SFP)
- ▶ Bis zu 1 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Full-Duplex-Betrieb
- ▶ Unterstützt 50/125 µm (2 km Kabellänge) Multi Mode Fiber
- ▶ Wellenlänge 1310 nm
- ▶ Ausgangsleistung typ. / max. -6 / -3 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit min. -21 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung max. -3 dBm
- ▶ Betriebstemperatur 0–70 °C
- ▶ LC-Connector
- ▶ Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)*

* Diese Funktion steht nur bei Transceiver-Modulen der neuesten Generation (optisch zu erkennen durch das R&S®LANCOM Logo) und nicht in Verbindung mit R&S®LANCOM Unified Firewalls zur Verfügung.

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-LX-LC1

1 GBit/s Glasfaser-Vernetzung von Netzwerkkomponenten auf Distanzen von bis zu 10 km



- ▶ 1000BASE-LX-Standard (SFP)
- ▶ Bis zu 1 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Full-Duplex-Betrieb
- ▶ Unterstützt 9/125 µm (10 km Kabellänge) Single Mode Fiber
- ▶ Wellenlänge 1310 nm
- ▶ Ausgangsleistung typ. / max. -6 / -3 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit min. -24 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung max. -3 dBm
- ▶ Betriebstemperatur 0–70 °C
- ▶ LC-Connector
- ▶ Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)*

* Diese Funktion steht nur bei Transceiver-Modulen der neuesten Generation (optisch zu erkennen durch das R&S®LANCOM Logo) und nicht in Verbindung mit R&S®LANCOM Unified Firewalls zur Verfügung.

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-SX-LC10

10 GBit/s Glasfaser-Vernetzung von Netzwerkkomponenten auf Distanzen von bis zu 300 m



- ▶ 10GBASE-SR/SW-Standard (SFP+)
- ▶ Bis zu 10 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Full-Duplex-Betrieb
- ▶ Unterstützt 50/125 µm (300 m Kabellänge) Multi Mode Fiber
- ▶ Wellenlänge 850 nm
- ▶ Ausgangsleistung typ. / max. -4 / -1 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit min. -11 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung max. -1 dBm
- ▶ LC-Connector
- ▶ Betriebstemperatur 0–70 °C
- ▶ Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)*

* Diese Funktion steht nur bei Transceiver-Modulen der neuesten Generation (optisch zu erkennen durch das R&S®LANCOM Logo) und nicht in Verbindung mit R&S®LANCOM Unified Firewalls zur Verfügung.

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-LX-LC10

10 GBit/s Glasfaser-Vernetzung von Netzwerkkomponenten auf Distanzen von bis zu 10 km



- ▶ 10GBASE-LR/LW-Standard (SFP+)
- ▶ Bis zu 10 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Full-Duplex-Betrieb
- ▶ Unterstützt 9/125 µm (10 km Kabellänge) Single Mode Fiber
- ▶ Wellenlänge 1310 nm
- ▶ Ausgangsleistung typ. / max. -3 / 0 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit min. -14 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung max. -1 dBm
- ▶ Geringe Verlustleistung (1,05 W typ.)
- ▶ Betriebstemperatur 0–70 °C
- ▶ LC-Connector
- ▶ Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)*

* Diese Funktion steht nur bei Transceiver-Modulen der neuesten Generation (optisch zu erkennen durch das R&S®LANCOM Logo) und nicht in Verbindung mit R&S®LANCOM Unified Firewalls zur Verfügung.

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-LR40-LC10

10GBase-ER 40 km SFP-Transceiver für SFP+-Ports an R&S®LANCOM Produkten



- ▶ 10GBase-ER-Standard (SFP+)
- ▶ Bis zu 10 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Full-Duplex-Betrieb
- ▶ Unterstützung 9/125 µm (40 km Kabellänge) Single Mode Fiber
- ▶ Wellenlänge 1550 nm, EML-Transmitter
- ▶ Ausgangsleistung typ. / max. -1 / 3 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit min. -15 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung max. -1 dBm
- ▶ Leistungsaufnahme typ. 1,50 W
- ▶ LC-Connector
- ▶ Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)*

* Diese Funktion steht nur bei Transceiver-Modulen der neuesten Generation (optisch zu erkennen durch das R&S®LANCOM Logo) und nicht in Verbindung mit R&S®LANCOM Unified Firewalls zur Verfügung.

R&S® LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S® LANCOM SFP-SR-LC25

25 GBit/s Glasfaser-Vernetzung von Netzwerkkomponenten auf Distanzen von bis zu 100 m



- ▶ 25GBASE-SR/SW SFP-Transceiver (SFP28)
- ▶ Bis zu 25 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Anschluss an SFP28-Ports
- ▶ Multi Mode Fiber (MMF)
- ▶ Wellenlänge 850 nm
- ▶ Unterstützung 50 µm und 125 µm Multi Mode Fiber (max. Entfernung 100 m)
- ▶ Ausgangsleistung typ. / max. -4 / 2 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit min. -10 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung max. 3 dBm
- ▶ LC-Connector
- ▶ Wechselbar im laufenden Systembetrieb

R&S® LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S® LANCOM SFP-LR-LC25

25 GBit/s Glasfaser-Vernetzung von Netzwerkkomponenten auf Distanzen von bis zu 10 km




- ▶ 25GBASE-LR/LW SFP-Transceiver (SFP28)
- ▶ Bis zu 25 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Single Mode Fiber (SMF)
- ▶ Anschluss an SFP28-Ports
- ▶ Unterstützung 9 µm Single Mode Fiber (max. Entfernung 10 km)
- ▶ Wellenlänge 1310 nm
- ▶ Ausgangsleistung typ. / max. -2 / 3 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit min. -12 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung max. 3 dBm
- ▶ LC-Connector
- ▶ Wechselbar im laufenden Systembetrieb

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-SR-MPO40

40 GBit/s Glasfaser-Vernetzung von Netzwerkkomponenten auf Distanzen von bis zu 300 m

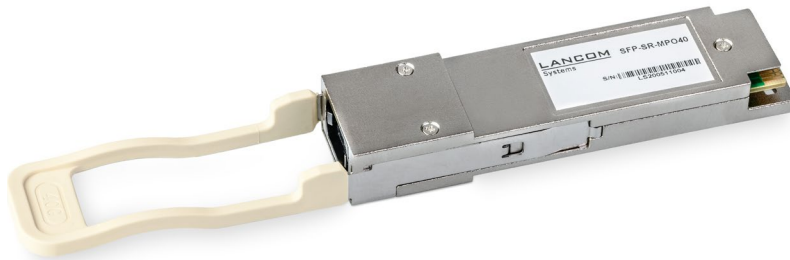

- ▶ 40GBASE-SR/SW SFP-Transceiver (QSFP+)
- ▶ Bis zu 40 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Multi Mode Fiber (MMF)
- ▶ Unterstützung 50/125 µm Multi Mode Fiber (max. Entfernung 300 m)
- ▶ Wellenlänge 850 nm
- ▶ Ausgangsleistung typ. / max. -4 / 3 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit min. -10 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung max. 3 dBm
- ▶ Der Transceiver ist mit einem MPO-Male-Konnektor ausgestattet
- ▶ Um zwei Transceiver miteinander zu verbinden, wird ein Female-Female Pigtail mit Polarität B benötigt (nicht im Lieferumfang)
- ▶ Wechselbar im laufenden Systembetrieb

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-LR-LC40

40 GBit/s Glasfaser-Vernetzung von Netzwerkkomponenten auf Distanzen von bis zu 10 km



- ▶ 40GBASE-LR/LW SFP-Transceiver (QSFP+)
- ▶ Bis zu 40 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Single Mode Fiber (SMF)
- ▶ Anschluss an QSFP+-Ports
- ▶ Unterstützung 9 µm Single Mode Fiber (max. Entfernung 10 km)
- ▶ Wellenlänge 1310 nm
- ▶ Ausgangsleistung typ. / max. -4 / 2 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit min. -11 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung max. 3 dBm
- ▶ LC-Connector
- ▶ Wechselbar im laufenden Systembetrieb

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-C01

1 GBit/s Kupfer-Transceiver zur Nutzung eines SFP-Ports für Kupferleitungen



- ▶ RJ45 Ethernet-Transceiver 1000BASE-T
- ▶ Bis zu 1 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Full-Duplex-Betrieb
- ▶ Betriebstemperatur 0–70 °C

R&S®LANCOM SFP-C010-MG

10 GBit/s Kupfer-Transceiver zur Nutzung eines SFP-Ports für Kupferleitungen



- ▶ Multi-Gigabit Ethernet Kupfer-SFP-Transceiver
- ▶ Bis zu 10-GBit/s-Gigabit Link-Geschwindigkeit
- ▶ Kabellänge bis zu 30m bei Verwendung von CAT6A-Kabeln (bei Verwendung von Kabeln niedrigerer Kategorien sind kürzere Link-Längen zu erwarten)
- ▶ Multi-Gigabit Ethernet-fähig
- ▶ Wechselbar im laufenden Systembetrieb

R&S® LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S® LANCOM SFP-GPON-2

GPON SFP-Transceiver für den Anschluss an passive Glasfaserleitungen (FTTH)



- ▶ GPON G.984.2 ONT
- ▶ Simplex SC/APC Transceiver
- ▶ Class B+, 28dB Link Budget
- ▶ Unterstützt 9/125 µm Single Mode Fiber
- ▶ TX Wellenlänge typ. 1310 nm
- ▶ RX Wellenlänge typ. 1490 nm
- ▶ Betriebstemperatur -10–85 °C
- ▶ Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- ▶ Inklusive 3 Meter LC/APC auf SC/APC Anschlusskabel

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-XGSPON-1

XGS-PON SFP-Transceiver für den Anschluss an XGS-PON-Netze (FTTH)



- ▶ XGS-PON G.9807.1 ONT
- ▶ Simplex SC/APC Transceiver
- ▶ Class B+, 28dB Link Budget
- ▶ Unterstützt 9/125 µm Single Mode Fiber
- ▶ TX Wellenlänge typ. 1310 nm
- ▶ RX Wellenlänge min. /max. 1480 nm / 1500 nm
- ▶ Betriebstemperatur -40–85 °C
- ▶ Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- ▶ Inklusive 3 Meter LC/APC- auf SC/APC-Anschlusskabel

R&S® LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S® LANCOM SFP-AON-1

AON SFP-Transceiver für den Anschluss an aktive Glasfaserleitungen (FTTH)




- ▶ 1000BASE-BX20-U SFP
- ▶ Simplex SC/UPC Transceiver
- ▶ Bis zu 1 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Full-Duplex-Betrieb
- ▶ Unterstützt 9/125 µm (20 km Kabellänge) Single Mode Fiber
- ▶ TX Wellenlänge typ. 1310 nm
- ▶ RX Wellenlänge min. /max. 1480 nm / 1580 nm
- ▶ Ausgangsleistung typ. / max. -9 / -3 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit min. -24 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung max. -3 dBm
- ▶ Betriebstemperatur -40–85 °C
- ▶ Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- ▶ Inklusive 3 Meter LC/APC auf SC/UPC Anschlusskabel

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-AON-10

SFP-Transceiver für den direkten Anschluss mit bis zu 10G an Active Ethernet-Glasfasernetze

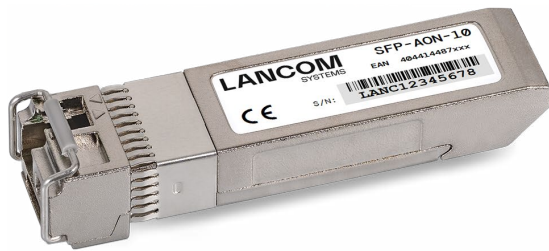

- ▶ 10GBASE-BX20-U SFP
- ▶ Simplex LC/UPC Transceiver
- ▶ Bis zu 10 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Full-Duplex-Betrieb
- ▶ Unterstützt 9/125 µm (20 km Kabellänge) Single Mode Fiber
- ▶ TX Wellenlänge typ. 1270 nm
- ▶ RX Wellenlänge min. / max. 1320 nm / 1340 nm
- ▶ Ausgangsleistung min. / max. -2 / +3 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit min. -14 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung max. 0,5 dBm
- ▶ Betriebstemperatur 0 – 70 °C
- ▶ Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- ▶ Inklusive 3 Meter LC/APC auf LC/UPC Anschlusskabel

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-BiDi1550-SC1

1G bidirektionales SFP-Transceiver-Paar für die Glasfaser-Vernetzung zwischen R&S®LANCOM Produkten



- ▶ Senden und Empfangen über nur eine Glasfaser mit zwei getrennten Wellenlängen (1310 nm / 1550 nm)
- ▶ SC/UPC Konnektor
- ▶ Bis zu 1 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Full-Duplex-Betrieb
- ▶ Unterstützt 9/125 µm (20 km Kabellänge) Single Mode Fiber
- ▶ TX Wellenlänge 1310 nm oder 1550 nm (A oder B Typ)
- ▶ RX Wellenlänge 1310 nm oder 1550 nm (A oder B Typ)
- ▶ Ausgangsleistung max. -3 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit min. -24 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung max. -3 dBm
- ▶ Betriebstemperatur -20–85 °C
- ▶ Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- ▶ Wechselbar im laufenden Systembetrieb (hot-pluggable)

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-BiDi1310-LC10

10G bidirektionales SFP+-Transceiver-Paar für die Glasfaser-Vernetzung zwischen R&S®LANCOM Switches




- ▶ Senden und Empfangen über nur eine Glasfaser mit zwei getrennten Wellenlängen (1270 nm / 1330 nm)
- ▶ LC/UPC Konnektor
- ▶ Bis zu 10 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Full-Duplex-Betrieb
- ▶ Unterstützt 9/125 µm (20 km Kabellänge) Single Mode Fiber
- ▶ TX Wellenlänge 1270 nm oder 1330 nm (A oder B Typ)
- ▶ RX Wellenlänge 1270 nm oder 1330 nm (A oder B Typ)
- ▶ Ausgangsleistung max. 0 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit min. -14 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung max. 0 dBm
- ▶ Betriebstemperatur -20–85 °C
- ▶ Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- ▶ Wechselbar im laufenden Systembetrieb (hot-pluggable)

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-SR-MP0100

100GBASE-SR4-QSFP-Transceiver für den Anschluss an QSFP28-Ports von R&S®LANCOM Switches

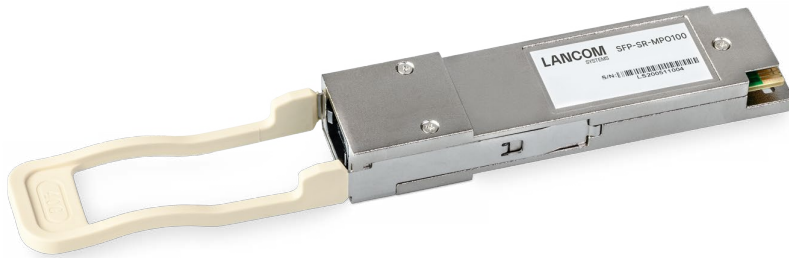


- ▶ 100GBASE-SR4-QSFP-Transceiver (QSFP28)
- ▶ Bis zu 100 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Unterstützt 50/125 µm Multi Mode Fiber (max. Entfernung OM3: 70 m, OM4: 100 m)
- ▶ Wellenlänge 850 nm (4 Kanäle)
- ▶ Ausgangsleistung pro Lane max. 2,4 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit pro Lane min. -10,3 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung pro Lane max. 2,4 dBm
- ▶ Betriebstemperatur 0–70 °C
- ▶ MPO-Buchse (MPO 12er-Connector)
- ▶ Anschluss an QSFP28-Ports
- ▶ Wechselbar im laufenden Systembetrieb

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

R&S®LANCOM SFP-LR-LC100

100GBASE-LR4-QSFP-Transceiver für den Anschluss an QSFP28-Ports von R&S®LANCOM Switches

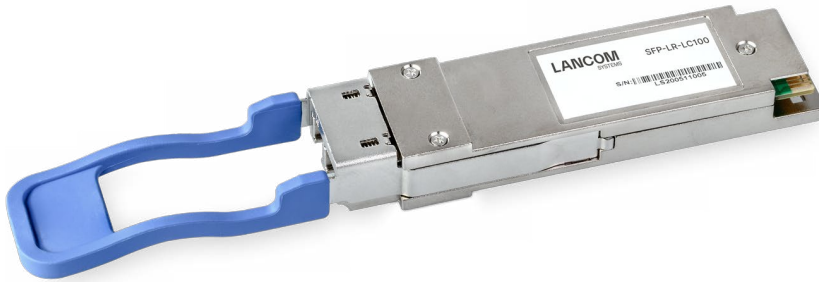

- ▶ 100GBASE-LR4-QSFP-Transceiver (QSFP28)
- ▶ Bis zu 100 GBit/s Link-Geschwindigkeit
- ▶ Unterstützt 9/125 µm Single Mode Fiber (max. Entfernung 10 km)
- ▶ Wellenlänge 1310 nm (4 Kanäle)
- ▶ Ausgangsleistung pro Wellenlänge (Kanal) max. 4,5 dBm
- ▶ Empfängerempfindlichkeit pro Wellenlänge (Kanal) min. -8,6 dBm
- ▶ Empfängerübersteuerung pro Wellenlänge (Kanal) max. 4,5 dBm
- ▶ Betriebstemperatur 0–70 °C
- ▶ LC-PC/UPC-Connector
- ▶ Anschluss an QSFP28-Ports
- ▶ Wechselbar im laufenden Systembetrieb

R&S®LANCOM TRANSCEIVER-MODULE

	R&S®LANCOM SFP-SX-LC1	R&S®LANCOM SFP-SX2-LC1	R&S®LANCOM SFP-LX-LC1	R&S®LANCOM SFP-SX-LC10	R&S®LANCOM SFP-LX-LC10	R&S®LANCOM SFP-LR40-LC10
Artikelnummer	61556 60184 (Bulk 10)	60183	61557 60185 (Bulk 10)	61485 60187 (Bulk 10)	61497 60188 (Bulk 10)	60182 60198 (Bulk 10)
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

	R&S®LANCOM SFP-SR-LC25	R&S®LANCOM SFP-LR-LC25	R&S®LANCOM SFP-SR-MP040	R&S®LANCOM SFP-LR-LC40	R&S®LANCOM SFP-C01	R&S®LANCOM SFP-C010-MG
Artikelnummer	60171 60190 (Bulk 10)	60172 60191 (Bulk 10)	60173 60193 (Bulk 10)	60174	61494 60186 (Bulk 10)	60170 60189 (Bulk 10)
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

	R&S®LANCOM SFP-GPON-2	R&S®LANCOM SFP-XSGPON-1	R&S®LANCOM SFP-AON-1	R&S®LANCOM SFP-AON-10	R&S®LANCOM SFP-BiDi1550-SC1	R&S®LANCOM SFP-BiDi1310-LC10
Artikelnummer	60212	60207	60200	60211	60201	60202
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

	R&S®LANCOM SFP-SR-MP0100	R&S®LANCOM SFP-LR-LC100	
Artikelnummer	60206 60208 (Bulk 10)	60205	
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre	

Die Zuordnung der R&S®LANCOM Transceiver-Module zu den kompatiblen R&S®LANCOM Geräten und weiterem R&S®LANCOM Zubehör finden Sie unter <https://www.lancom-systems.de/produkte/optionen-zubehoer/zubehoer/lancom-transceiver-module#geraete>

Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity GmbH
Adenauerstr. 20/B2
52146 Würselen | Deutschland
info.rs-nc@rohde-schwarz.com | www.rohde-schwarz.com/networks-and-cybersecurity

R&S und Rohde & Schwarz sind Marken der Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, die u.a. in Deutschland, EU, USA, China und weiteren Ländern eingetragen oder benutzt werden. Andere verwendete Namen oder Bezeichnungen können (registrierte) Marken von unterschiedlichen Firmen oder Inhabern sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaft. Der Herausgeber behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. 07/2026

ROHDE & SCHWARZ
Make ideas real

